

LM88 SVOLGITORE

SVOLGITORE PER SUBBI DI TINTURA
UNWINDER FOR DYE BEAMS




Questa macchina è stata realizzata per svolgere il tessuto bagnato dal subbio di tintura e di faldarlo su carrelli speciali per l'alimentazione della ram a tempi ridotti di lavorazione. Grazie alla costruzione speciale dello svolgitore e del carrello, il tessuto bagnato viene faldato e depositato sul carrello in modo da permettere lo scarico dell'acqua per una continua e migliore produzione in ram. E' grazie al rispetto di alcune condizioni tecniche che lo svolgitore LM88 trova un grande impiego nella lavorazione di svariati tessuti.

This machine has been developed for unwinding wet fabrics from dye beams and to plait them down into special trucks for fast feeding to the stenter frame.

Due to the special desing of the unwinder and the trucks, the fabric is plated down and deposited in the truck in a perfect way to allow draining of the water for a continuous perfect fabric introduction into the stenter frame. Special technical design features of the LM88 unwinder make it particularly suitable for use with a large variety of fabrics.



Formazione falda - *Plaited*

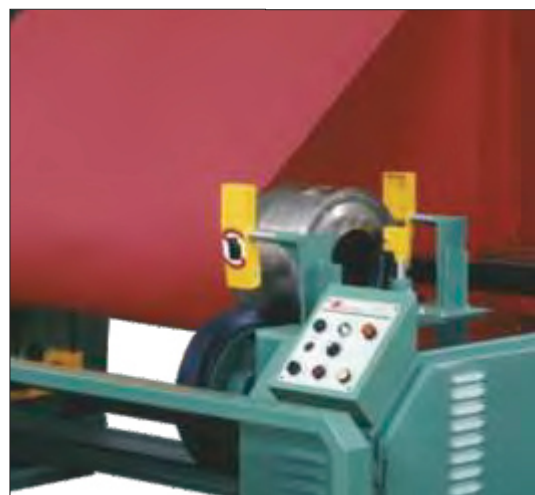

Svolgimento - *Unwinding*

Costruzione Costruzione solida
 Svolgimento da subbio sincronizzato con la velocità di faldatura
 Carrello di svolgimento con regolazione altezza subbio
 Gruppo di lettura diametro di svolgimento
 Trasporto positivi del tessuto nella macchina con cilindri in acciaio inox
 Marcia avanti regolabile
 Marcia indietro a impulsi

Costruction Solid steel frame
 Dye beam unwinding synchronized with the plaiting speed
 Unwinding system adjustable to any beam length
 Unwinding diameter detection system
 Positive fabric transport in the machine with stainless steel roller
 Forward speed adjustable
 Fabric reversing (inching)

Caratteristiche tecniche Altezza utile standard 1600 - 2000 mm
 Lunghezza subbio 2000 - 2200 mm
 Diametro subbio 400 - 600 mm
 Velocità 0 - 80 m/min.

Specification Fabric width 1600 - 2000 mm
 Dye beam length 2000 - 2200 mm
 Dye beam diameter 400 - 600 mm
 Speed 0 - 80 m/min.

Ingombri macchina standard Larghezza 3200 mm
 Lunghezza 3300 mm
 Altezza 2850 mm

Dimensions Width 3200 mm
 Length 3300 mm
 Height 2850 mm

Accessori Carrello per la regolazione motorizzata dell'altezza subbio
 Predisposizione per la faldatura a doppia posizione per due carrelli

Options Motorized adjustment unwinding carriage
 Double plaiting device for two trucks

Versioni a richiesta Altezze utili e diametro maggiori
 Concezione e costruzione delle macchine secondo le esigenze del Cliente

Custom built versions Larger working widths and diameters
 Design and construction of machines to meet specific customer needs

