


# LM77 VERIFICATRICE

VERIFICATRICE COMPATTA  
AUTOMATIC COMPACT MACHINE



La verificatrice compatta viene utilizzata per il controllo e la misura di tessuti e maglia. La gestione della macchina è semplice e richiede poco tempo per la preparazione del lavoro. Grazie alla robusta costruzione ed alla qualità dei componenti utilizzati, questa macchina è praticamente esente da manutenzione.

*The compact inspection machine is used for inspecting and measuring all kinds of fabrics including delicate knits. This machine is very easy to operate, only little time is required to get it ready for production. Due to the robust construction and the high quality of the components used, the machine requires virtually no maintenance.*

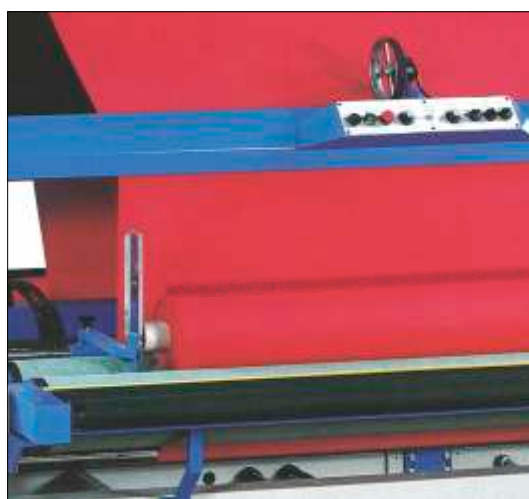

Gruppo di arrotolatura - Winding group



Alimentazione da falda - Plaited inlet

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Alimentazione da</b> | Piccolo rotolo               |
|                         | Falda                        |
|                         | Culla a cilindri folli       |
|                         | Culla a cilindri motorizzati |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Fabric fed from</b> | Small roll     |
|                        | Plaited        |
|                        | Idle craddle   |
|                        | Driven craddle |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Soluzioni tecniche</b> | Costruzione solida                                |
|                           | Svolgimento per appoggio su due cilindri          |
|                           | Trasporto positivo del tessuto nella macchina     |
|                           | Tavola di verifica regolabile                     |
|                           | Precisa misurazione lunghezza tessuto             |
|                           | Arrotolatura con due cilindri (cimossa allineata) |
|                           | Regolazione elettronica della durezza rotolo      |
|                           | Marcia avanti-indietro                            |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Technical solutions</b> | Solid steel body                                |
|                            | Twin roller unwinding facility                  |
|                            | Positive transport of fabric within the machine |
|                            | Adjustable inspection board                     |
|                            | Precise length measurement                      |
|                            | Rising roll batcher (guided selvedge)           |
|                            | Electronically adjustable roll hardness         |
|                            | Forward and reverse rolling                     |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Altezza utile standard 2000 mm |
|                                 | Diametro rotolo/max. 400 mm    |
|                                 | Velocità 0 - 60 m/min          |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Specifications</b> | Standard working width 2000 mm |
|                       | Roll diameter max. 400 mm      |
|                       | Working speed 0 - 60 m/min     |

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <b>Accessori</b> | Contametri elettronico a pre-selezione |
|                  | Porta lampada esterna                  |
|                  | Tavola luminosa                        |
|                  | Bilancia elettronica                   |
|                  | Apparecchiatura segna difetti          |

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Options</b> | Digital meter counter stopping at a preset length |
|                | Overhead lighting                                 |
|                | Backlight section                                 |
|                | Electronic scale                                  |
|                | Fault marking device                              |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Ingombri macchina</b> | Larghezza 2950 mm |
|                          | Lunghezza 1595 mm |
|                          | Altezza 1930 mm   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>Dimensions</b> | Width 2950 mm  |
|                   | Length 1595 mm |
|                   | Height 1930 mm |

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versioni a richiesta</b> | Altezze utili e diametri maggiori                                       |
|                             | Concezione e costruzione delle macchine secondo le esigenze del Cliente |

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Custom built versions</b> | Larger working widths and diameters                                 |
|                              | Design and construction of machines to meet specific customer needs |

